シーエスホーム　花暦の街Ⅱ
標準仕様プレゼン

What kind of house do you want to live in?

なのはなハウジング

2020.01.06

なのはなハウジング　COLOR BEST 屋根材　コロニアルクァッド

どんな街並みにも美しく映える、ロングカットデザイン。

耐候性グレード ★★　保証 製品本体　AutoClave Dry

CC262W
ネオ・ブラック

CC275PW
パール・グレイ

CC235PW
アイス・シルバー

CC225PW
シルバー・ホワイト

CC221PW
ココナッツ・ブラウン

CC241W
ウォルナット・ブラウン

CC247W
アイリッシュ・グリーン


CC277W
ウェザード・グリーン

CC223AW
メロウ・オレンジ

CC293AW
ボルドー・レッド

CC226AW
ミッドナイト・ブルー

CC291AW
グラス・ブラウン

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

耐震性　地震の揺れを小さくする。

屋根材「コロニアルクァッド」は、陶器平板瓦の約1/2という軽さ

地震大国と呼ばれる日本の暮らしにおいて、住まいの耐震化は非常に重要な課題。一般的に建物の揺れを軽減するは、建物の重量を軽く、重心を低くすることが有効とされています。コロニアルクァッドは、重量が陶器平板瓦の約1/2の「軽い屋根」。万一の地震にも暮らしの安心を守ります。

屋根材別[重さ]比較(kg/坪)-屋根材本体の重量

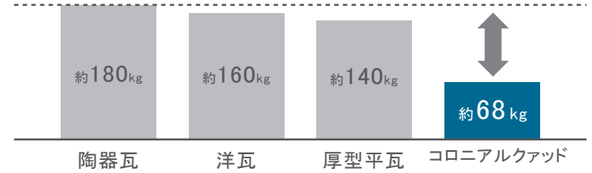

地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム

建物の重量を軽く



地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受けます。屋根を軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることができます。

建物の重心を低く



地震のとき、重心が高い建物ほど揺れは大きくなります。屋根を軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることができます。

KMEWがご提案する「軽い屋根」

屋根を軽く。揺れを小さく。屋根で減震 by KMEW 屋根材

軽い屋根による減震効果。そのメカニズムや施工例などを紹介したホームページを開設しています。
http://www.kmew.co.jp/shouhin/roof/karuiyane/

耐風性能　台風に強い。

全数釘止め工法で、強風でのズレや飛散を防ぎます

その形状や釘穴位置など、コロニアルクァッドは耐風性を充分に考慮した設計。風の抵抗を効率よく逃がす設計に加え、一枚一枚の屋根材を独自の釘止め方式で固定する施工方法で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。

一枚一枚が4本の釘でしっかり固定されているため、強風による飛散が防止できます。



防水性　大雨からもしっかりガード。

優れた防水設計で、大雨の際も漏水を抑えます。

コロニアルクァッドは屋根材プラス下葺材の2段階の防水設計を採用。は屋根材の大きな重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防水シートによって防止します。

一重部分がほとんどない大きな重なりのため、優れた防水性を確保しています。





U3BR　213E　製造・資料：ケイミュー株式会社　2018.06

パナソニック　雨とい

パラスケア U105

パラスケア U105　の特長

耐候性向上仕様
表面に「塩ビ系耐候性向上特殊樹脂」を被覆した商品に表示しています。
※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、一部仕様が異なります。

アイアン
芯材に「亜鉛処理スチール芯」を使用した商品に表示しています。

軒といと部材の変色差を抑える耐候性向上仕様

熱や荷重に強いアイアン素材に塩ビ系耐候性向上特殊樹脂を被覆した軒といです。部材は硬質塩化ビニル樹脂で成形した〈一般仕様〉です。軒とい本体と部材との紫外線による変色差が生じにくく、芯材にアイアン素材を採用していることで、積雪等による荷重にも強く、軒先の美しさを長く保ちます。

※軒とい本体は表面のみ塩ビ系耐候性向上特殊樹脂を被覆しています。
※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、一部仕様が異なります。

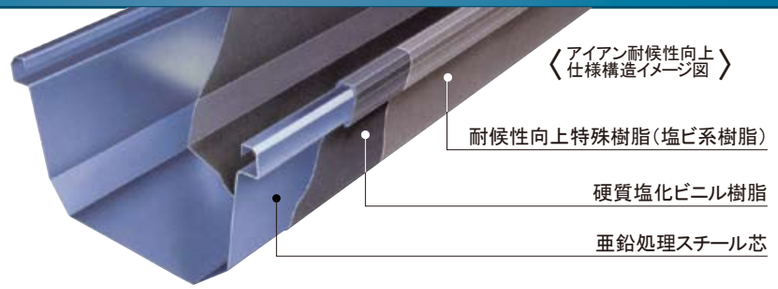

シンプルな箱形形状が、軒先ラインと美しく調和。

豊富なカラーバリエーションと余裕の排水能力を持つ、あらゆる軒先に合わせやすい雨といです。勾配なしでも施工可能ですので、軒先との一体感が生まれます。

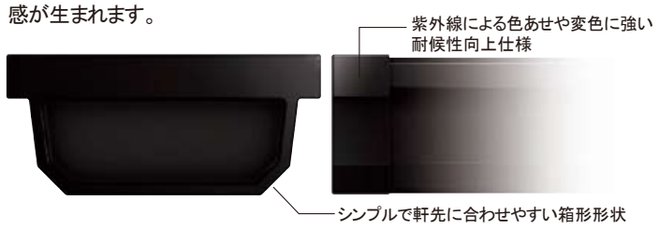

勾配なしでも排水スムーズ。

パラスケアは、大きな排水有効断面により、勾配なしでも施工が可能なので軒先の直線ラインとの一体感が生まれます。

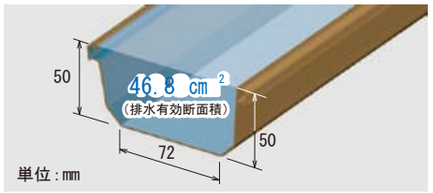

外観を損なわない内吊り方式の吊具。

パラスケアは、外から見えない内吊り方式の吊具を採用。スッキリとした軒先ラインを演出します。

高強度・耐寒性に優れたポリカーボネート吊具を採用。積雪・強風でたわみにくい、1mピッチで施工可能。

（一般地域で積雪30cm以内の場合）
（当社純正ポリカーボネート<高強度タイプ>の場合）

カラーラインナップ



多雨多湿。日本のハードな気象条件に耐える雨とい〈アイアン〉

硬質塩化ビニル樹脂の中にスチール芯を入れて一体化。プラスチックの「腐食しない」「優れた耐久性」と、スチールの「強度」を合わせ持った高品質の雨とい、それがアイアンです。



耐熱・耐伸縮性
熱に強い
夏の炎天下でも、膨張・変形がほとんどなく、たわみ・ねじれがありません。また、伸縮率は一般のプラスチック製の約1/4。冬場の収縮による亀裂にも強く、季節を問わず安定した形状を保ちます。

耐荷重性
雪や土砂の重みに強い
スチール芯が挿入され、しかも太耳構造の採用により、腰の強さを発揮。積雪をはじめ、塵あいや土砂のたまりやすい地域にも適しています。
注）積雪量が多い地域はケイミュー(株)営業所までお問い合わせください。

耐衝撃性
衝撃に強い
台風などでは、吹き飛ばされた瓦や木の枝が雨といに当たることもしばしば。こんなとき、挿入されたスチール芯が優れた耐衝撃性を発揮します。

褪色性
紫外線に強い
熱や荷重に強いアイアン素材に、高耐候性特殊樹脂(アクリル系)※を被膜した高耐候性雨といです。紫外線による褪色や変色にも優れた耐候性・耐久性を発揮します。※耐候性向上仕様品は塩ビ系の耐候性向上特殊樹脂を被膜しています。
▲栗東工場の暴露試験風景(南面35°傾斜)

たてとい丸60の特長

耐候性向上仕様

耐候性向上仕様

硬質塩化ビニル樹脂の表面を塩ビ系耐候性向上特殊樹脂で被覆した二層構造のたてといです。部材は硬質塩化ビニル樹脂で成形した〈一般仕様〉です。たてとい本体と部材との紫外線による変色差が生じにくいたてといです。



材質	Ⓐ 耐候性向上特殊樹脂 ※
	Ⓑ 硬質塩化ビニル樹脂

※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、本体と部品との変色差が生じにくいため、耐候性向上特殊樹脂の被覆加工はなく、表面が硬質塩化ビニル樹脂になります。

※たてといには亜鉛処理スチール芯は入っておりません。

カラーラインナップ

製造：パナソニック株式会社　エコソリューションズ社

エクセレージ・親水14/セラディール・親水14 ①

KMEW ケイミュー

アビイブリック

雨で流す ★ 製品本体 45分 3HG 横

EW2151H
QWエーデルホワイト

EW2152H
QWバランスオレンジ

EW2153H
QWルシールマロン

EW2154H
QWフローラルブラウン

NEW 2020年3月2日
EW2155H
QWルシールダークブラウン

ラフレンガ

雨で流す ★ 製品本体 45分 3HG 横

EW1754K
MWブロッサムオレンジ

EW1755K
MWブロッサムブラウン

EW1756K
MWハイドホワイト

EW1757K
MWブロッサムライトブラウン

EW1758K
MWブロッサムオーカー

ゼブラウッド

雨で流す ★ 製品本体 45分 3HG 縦横

EW2111K
QWレーベンホワイト

EW2112K
QWボワグレー

EW2114K
QWパインイエロー

EW2117K
QWサトルブラック

EW2118K
QWカバードグリーン

EW2119K
QWテンダーブラウン

シフォンストーン

雨で流す ★ 製品本体 45分 3HG 横

EW2021K
MWセレノホワイト

EW2022K
MWパレスピンク

EW2023K
MWパレスベージュ

EW2024K
MWパレスライトブラウン

ルキナストーン

雨で流す ★ 製品本体 45分 3HG 横



EW2171K
QWフォールホワイト

EW2172K
QWハーモニーベージュ

EW2173K
QWハーモニーグレー

EW2174K
QWパレスライトオレンジ

シームストーン

雨で流す ★ 製品本体 45分 3HG 横

EW1871H
MWソルホワイト

EW1872H
MWクローズグレー

EW1873H
MWパイルサーモンピンク

EW1875H
MWカリスダークグレー

シビックストーン

雨で流す ★ 製品本体 45分 3HG 横



EW1911H
MWソルホワイト

EW1913H
MWマダレトブラウン

EW1915H
MWディスガイズベージュ

EW1916H
MWクローズブラック

レナータストーン

雨で流す ★ 製品本体 45分 3HG 横

EW2281H
QWパレスアイボリー

EW2282H
QWルシールピンク

EW2283H
QWパレスイエロー

EW2284H
QWパレスグレー

EW2285H
QWパレスブラウン

EW2286H
QWパレスダークブラウン

EW2287H
QWルシールブラック

NEW 2020年3月2日
EW2288H
QWハイドホワイト

ニュータイル

雨で流す ★ 製品本体 45分 3HG 横



EW1287K
MWアコールブラウン



EW1289K
MWアコールキャメル

EW12811K
MWハイドホワイト



EW12812K
MWフォーマルブラック

EW12813K
MWアコールレッドブラウン

ラングストーン

雨で流す ★ 製品本体 45分 3HG 横

EW1761K
MWソルホワイト

EW1765K
MWルシールオーカー



EW1767K
MWルシールアイボリー

EW1768K
MWバランスオーカー

EW1769K
MWバランスグレー



EW17610K
MWバランスオレンジ

EW17611K
MWブレンドブラック

※写真は印刷色のため、実物と多少色合いが異なる場合があります。色合わせにはサンプルをご利用ください。

U3BR　213E　製造・資料：ケ イミュー株式会社　2020.2

外壁材　エクセレージ・親水14/セラディール・親水14 ②

KMEW ケイミュー

シュプリストーン

雨で流す ★ 製品本体 45年 3級 縦横

EW1781H
MWマーチホワイト

EW1782H
MWマーチベージュ

EW1784H
MWボワブラック

EW1785H
MWファインシルバー

EW1786H
MWトワイライトブラウン

パストラル

雨で流す ★ 製品本体 45年 3級 横

EW2101H
QWコンフォートホワイト

EW2102H
QWピュアベージュ

EW2103H
QWニュアンスベージュ

EW2104H
QWボワブラック

メイズスクエア

雨で流す ★ 製品本体 45年 3級 縦横


EW2141K
QWコンフォートホワイト


EW2142K
QWファインピーチ

EW2143K
QWピュアオレンジ


EW2144K
QWファームブラック

EW2145K
QWフォールホワイト

EW2146K
QWアルバイエロー

EW2147K
QWフォールブラウン

EW2148K
QWアルバブラック

NEW 2020年3月2日
EW2149K
QWトワイライトブルー

シェーフ

雨で流す ★ 製品本体 45年 3級 横

EW2231H
QWリラックホワイト

EW2232H
QWリラックグレー

EW2233H
QWリラックベージュ

EW2234H
QWシタンオレンジ

EW2235H
QWシタンブラウン

パワフロック

雨で流す ★ 製品本体 45年 3級 横


EW1941H
QWファインホワイト

EW1943H
QWマーチオレンジ

EW1944H
QWブランブラウン

EW1945H
QWブランベージュ

シルフィード

雨で流す ★ 製品本体 45年 3級 横

EW2091H
QWマーチホワイト

EW2092H
QWマーチベージュ

EW2093H
QWアルバオーカー

EW2094H
QWアルバブラウン

シマーストーン

雨で流す ★ 製品本体 45年 3級 横

EW2241H
QWプリートホワイト

EW2242H
QWファインホワイト

EW2243H
QWプリュレアイボリー

EW2244H
QWプリートイエロー

EW2245H
QWプリートブラウン

EW2246H
QWボワグレー

スレッドストーン

雨で流す ★ 製品本体 45年 3級 縦横

EW1921H
QWニュアンスホワイト

EW1922H
QWアルバホワイト

EW1923H
QWニュアンスグレー

EW1924H
QWマーチブラック

EW1925H
QWニュアンスブラウン

EW1926H
QWアディションベージュ

EW1927H
QWアディションブラウン

ミニモ

雨で流す ★ 製品本体 45年 3級 横

EW1931K
QWマーチホワイト

EW1932K
QWファインピーチ

EW1933K
QWカーラオレンジ

EW1934K
QWカーラグレー

板木目14

雨で流す ★ 製品本体 45年 3級 縦横

CW1831GC
MWボワホワイト

CW1832GC
MWボワグリーン

CW1833GC
MWボワブラウン

CW1834GC
MWボワブラック

CW1835GC
MWボワグレー

CW1836GC
MWボワメープル

CW1837GC
MWボワマホガニー

CW1838GC
MWボワイエロー

CW1839GC
MWボワライトブラウン

※写真は印刷色のため、実物と多少色合いが異なる場合があります。色合わせにはサンプルをご利用ください。

U3BR　213E　製造・資料：ケ イミュー株式会社　2020.2

エクセレージ・親水14/セラディール・親水14 ③

KMEW ケイミュー

レベレント

雨で流す ★ 製品本体 45年 3mm 横

EW2341H QWマックスホワイト
EW2342H QWシルクホワイト
EW2343H QWシルバーグレー
EW2344H QWミッドグレー
EW2345H QWシルクグレー
EW2346H QWシックベージュ
EW2347H QWアトランティックブルー
EW2348H QWマックスブラック

パイルボーダー

雨で流す ★ 製品本体 45年 3mm 縦横

EW1771H MWミルキーホワイト
EW1772H MWアッシュベージュ
EW1773H MWベビーアイボリー
EW1774H MWダークブロン
EW1775H MWスローグレー
EW1776H MWスマートブラウン

ひより14

雨で流す ★ 製品本体 45年 3mm 横

EW1881H MWミルキーホワイト
EW1882H MWベビーアイボリー
EW1883H MWシルバーグレー
EW1884H MWチャコールブラウン

モダンストライプ8

雨で流す ★ 製品本体 45年 3mm 縦横

CW1251GC MWオータムホワイト
CW1256GC MWアトランティックブルー
CW1257GC MWストレートグレー
CW12511GC MWフリントブラック
CW12512GC MWベビーアイボリー
CW12513GC MWシルバーグレー
CW12514GC MWベルベットブラウン
CW12515GC MWロゼレッド
CW12516GC MWワサビグリーン
CW12517GC MWフォレストイエロー

木目調

雨で流す ★ 製品本体 45年 3mm 縦横

EW1296K QWベビーアイボリー
EW1297K QWスティルベージュ
EW1298K QWシダーブラウン
EW1299K QWショコラブラウン
EW12910K QWチャコールブラウン

リュージュ

雨で流す ★ 製品本体 45年 3mm 横

EW2071H QWシルクホワイト
EW2072H QWミルキーホワイト
EW2073H QWアッシュベージュ
EW2074H QWペールオレンジ
EW2075H QWスローグレー
EW2076H QWハーベストイエロー
EW2077H QWショコラブラウン
EW2078H QWチャコールブラウン
EW2079H QWアトランティックブルー

プラシス NEW

雨で流す ★ 製品本体 45年 3mm 横

NEW 2020年3月2日
CW2121GC MWオータムホワイト
CW2122GC MWアッシュベージュ
CW2123GC MWペールオレンジ
CW2124GC MWハーベストイエロー
CW2125GC MWスティルライトブラウン
CW2126GC MWチャコールブラウン
CW2127GC MWマックスホワイト

カルムウェーブ

雨で流す ★ 製品本体 45年 3mm 縦横

EW1951H QWシルクホワイト
EW1952H QWアッシュベージュ
EW1953H QWフリーベージュ
EW1954H QWシダーブラウン
EW1956H QWニューホワイト
EW1957H QWチャコールブラウン
EW1958H QWマックスホワイト

オラージュウッド

雨で流す ★ 製品本体 45年 3mm 横

EW2181H QWシルクホワイト
EW2182H QWスティルベージュ
EW2183H QWダークローストブラウン
EW2184H QWチャコールブラウン

スマッシュライン

雨で流す ★ 製品本体 45年 3mm 横

EW2011H MWシルクホワイト
EW2012H MWアッシュベージュ
EW2013H MWシルクグレー
EW2014H MWアイボリーブラック
EW2015H MWオータムホワイト
EW2016H MWクリームベージュ
EW2017H MWショコラブラウン
EW2018H MWマックスホワイト
EW20110H MWアトランティックブルー
EW20111H MWマックスブラック

マレーア NEW

雨で流す ★ 製品本体 45年 3mm 横

NEW 2020年3月2日
EW2361H QWマックスホワイト
EW2362H QWシルクホワイト
EW2363H QWアッシュベージュ
EW2364H QWベビーオーカー
EW2365H QWクースグレー
EW2366H QWフィノグレー
EW2367H QWアイボリーブラック

はまび調14

雨で流す ★ 製品本体 45年 3mm 縦横

EW1631H MWミルキーホワイト
EW1632H MWクリームベージュ
EW1633H MWハーベストイエロー
EW1638H MWベビーアイボリー
EW1639H MWシルクホワイト
EW16310H MWペールオレンジ
EW16311H MWフリーベージュ

ソティーレ14

雨で流す ★ 製品本体 45年 3mm 縦横

CW1111GC MWオータムホワイト
CW1112GC MWクリームベージュ
CW1116GC MWシルバーグレー
CW1119GC MWアトランティックブルー
CW11110GC MWハーベストイエロー
CW11121GC MWアッシュベージュ
CW11122GC MWグレイッシュベージュ
CW11125GC MWベルベットブラウン

※写真は印刷色のため、実物と多少色合いが異なる場合があります。色合わせにはサンプルをご利用ください。

U3BR 213E 製造・資料：ケ イミュー株式会社 2020.2

ロマーニⅡ

品名	平（300角）
品番	RN-30-□

屋内壁　屋内床　浴室床　屋外壁　屋外床　耐凍害

EM Floor イージーメンテナンス

形状図



施工例

RN-30-15

RN-30-35

RN-30-45

RN-30-55

RN-30-65

RN-30-75

RN-30-85

NEW COLOR

RN-30-05

RN-30-95

◆お願い　・商品によっては改良等により、仕様、寸法、カラー等の変更がある場合もありますので、あらかじめご了承ください。
・商品写真は印刷色のため、現物と若干色が異なる場合がありますので、サンプル台紙等でお確かめください。
・必ずしも個々のタイルは全て均一な同色にはなりませんのでご理解、ご了承ください。

NITTAI

■ カラーバリエーション

- JJ バニラウォールナット
- BQ シナモンオーク
- BV ハニーチェリー
- BE マキアートパイン
- KE キャラメルチーク
- AM ダージリンウォールナット
- DP ガナッシュウォールナット
- Z9 ショコラウォールナット
- W6 桑炭
- XP ココナッツチェリー
- BJ アイスブルーノーチェ
- QS オリーブグリーン
- A8 スモークヒッコリー
- AF ガトーアカシア
- HV ビターストーン
- LU サファイアブルー
- KR
- S1 ピュアシルバー
- H2 プラチナステン
- K5 カームブラック
- Z3 ブリリアントシルバー

断熱玄関ドア ヴェナート D30 D4仕様 片開き

N05

XP：ココナッツチェリー

N07

DP：ガナッシュウォールナット

N09

BQ：シナモンオーク

F01

A8：スモークヒッコリー

F02

S1：ピュアシルバー

F04

BV：ハニーチェリー

F06

AF：ガトーアカシア

F08

KR：ルビーレッド

C03

BV：ハニーチェリー

C07

XP：ココナッツチェリー

C08

KE：キャラメルチーク

C09

AM：ダージリンウォールナット

C10

DP：ガナッシュウォールナット

E02

JJ：バニラウォールナット

E04

AM：ダージリンウォールナット

E07

AM：ダージリンウォールナット

■スマートコントロールキー

□ポケットKey

□電池交換が不要なAC100V式

□配線工事が不要な電池式

「おサイフケータイ」や「楽天Edyカード」も家のカギとして使えます！

ポケットKey ※リモコン　カードキー　シールキー　非常用カギ

［ポケットKey※リモコン2個（非常用カギ収納）・カードキー2枚・シールキー1枚・非常用カギ3本］

□ストレート　□洋風カーブ

□シルバー　□ブラック

※写真はポケットKey・ピタットKey電池式用

※ピタットKeyAC100V式の場合

カードを近づけるだけでカギを開け閉めできます

※電池式の場合はボタンを押してからカード（シール）を近づけてください。

好きな小物にシールキーを貼ればカギに早変わり

リモコンを持っていれば、ハンドルのボタンを押すだけ

ドアから離れていてもリモコン操作が可能

※操作可能範囲は室外側の3m以内です。
※設置環境によっては上記以外の範囲（室内側など）でも操作できることがあります。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

ウインドウ《標準仕様》エピソードNEO

株式会社 なのはなハウジング

YKK ap

■基本性能

※一部窓種を除きます。

耐風圧性能　：S-3
気密性能　：A-4
水密性能　：W-4
遮音性能　：住宅性能表示 音環境 透過損失等級（外壁開口部）等級3・等級2
※住宅型式性能認定による（ガラスの仕様により異なります）。

断熱性と日射熱取得率：【平成28年省エネルギー基準】
建具とガラスの組合せによる熱貫流率および日射熱取得率 ※1

建具の仕様	ガラスの仕様	日射熱取得率						熱貫流率 W/(㎡・K)
		付属部材なし		組障子		外付ブラインド		
		日射取得型	日射遮蔽型	日射取得型	日射遮蔽型	日射取得型	日射遮蔽型	
木と金属の複合材料製建具又は樹脂と金属の複合材料製建具	Low-E複層（G16以上）	0.51	0.32	0.30	0.21	0.12	0.09	2.15
	Low-E複層（A10以上）	0.51	0.32	0.30	0.21	0.12	0.09	2.33
	Low-E複層（G8以上G16未満）	0.51	0.32	0.30	0.21	0.12	0.09	
	Low-E複層（A5以上A10未満）	0.51	0.32	0.30	0.21	0.12	0.09	
	Low-E複層（G4以上G8未満）	0.51	0.32	0.30	0.21	0.12	0.09	3.49
	複層（A10以上）	0.63		0.30		0.14		
	複層（A6以上A10未満）	0.63		0.30		0.14		4.07

※1：国立研究開発法人建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」による。

●【平成28年省エネルギー基準】では、左記の数値を用いた適合評価が必要です。
●一部機種・サイズで左記性能に該当しないものがあります。

アルミ樹脂複合窓

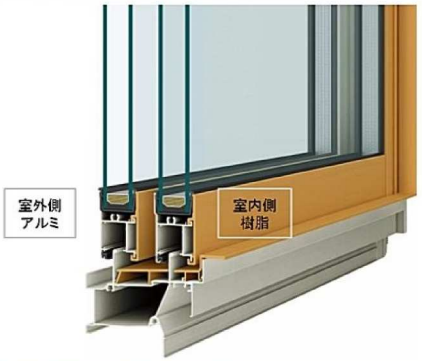

内観色／部品色

防露性能比較（社内試験）

・条件
室内温度：20℃
室外温度：0℃
相対湿度：50%

※注意結露は窓の性能だけでなく住まいや自然環境に影響されます。室内の条件によって結露が発生する場合もあります。

クレセント　空かけ防止機能付

障子が完全に閉まっていないとクレセントがかからないため、施錠状態が一目で確認できます。
施錠後にクレセントを固定できるロック機構が付いています。

カラーバリエーション

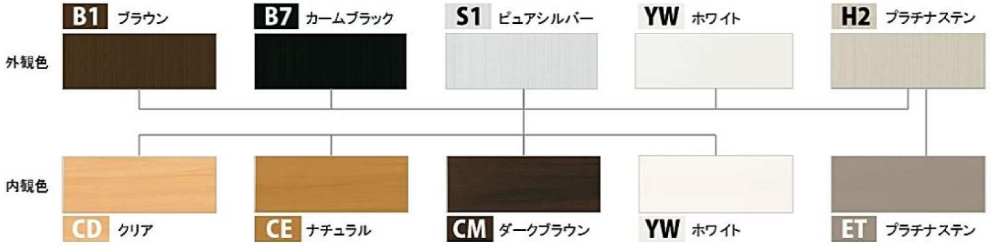

引違い窓　片引き窓　両袖片引き窓　面格子付引違い窓

シャッター付引違い窓　片上げ下げ窓　FIX窓　たてすべり出し窓　すべり出し窓

高所用すべり出し窓　内倒し窓　外倒し窓　※付シャッター

セレクト商品　エピソード

ウインスターシリーズ

勝手口

●電動シャッター　3個所まで

電動シャッターを選ぶと、
標準でリモコンが付いている為、
煩わしいシャッターの開け閉めを、
ボタンひとつで行えます

※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。

すべての暮らしに彩りを

BINOIE

NODA

■ 内装ドア·引戸 ■

■リビング

縦木目 D-31型 / 縦横木目 F-H3型 / 縦木目 D-24型 / 横木目 E-25型 / 縦木目 D-28型 / 縦木目 D-26型 / 縦木目 D-29型

■洋室

縦木目 D-11型 / 横木目 E-12型 / 縦横木目 F-H1型

■トイレ

縦木目 D-35型 / 横木目 E-36型

丁番ドア

扉を付けたまま、ドライバーで簡単に調整できる3方向調整丁番を採用しています。

操作性にこだわったレバーハンドル



軽い力で開閉可能なショートストロークハンドルです。美しく跳ね上がったデザイン性の高いハンドル。

■ クローゼット ■

H8尺　フルオープン兼用

■木目セレクト

縦木目 D-11型

横木目 E-12型

■薄型レール

ブロンズ

シルバー

■施工性

扉の取付けが簡単　3つのステップで扉を吊り込みます。

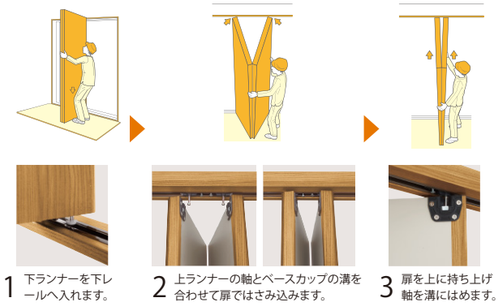

1 下ランナーを下レールへ入れます。

2 上ランナーの軸とベースカップの溝を合わせて扉ではさみ込みます。

3 扉を上に持ち上げ軸を溝にはめます。

■ 収納扉 ■

■木目セレクト

縦木目 D-11型

横木目 E-12型

■直付けマグネット

三方枠仕様は下枠が無く、直付けマグネットをフロアの上に取り付けます。扉を閉めるとマグネットにより金具が起きあがり、扉を固定します。

■四方枠

■三方枠

■ 玄関収納 ■

W1200

■木目セレクト

縦木目 D-11型

横木目 E-12型

■扉



扉の木口も木目柄の美しい仕上がり。

■天袋の天板·地板は化粧仕上げ

天袋の天板·地板は化粧仕上げしていますので吹き抜けの玄関にもきれいに納まります。

■棚板は樹脂成型品



棚板は樹脂成型品ですので、汚れても取外して水洗いができます。(トールボックスの一部は固定棚)

耐久性に優れた表面化粧シート

■特殊加工を施した化粧シート採用により、耐久性能が向上。すりキズもつきにくく、美しさが長く続きます。

Color Variation

チェスナット柄　ブラック色

深みのあるダークカラーと強い木目から生まれた重厚感のある色調。格調高く落ち着いた印象を醸し、上質な空間を演出します。

ウォールナット柄　ダーク色

さりげない気品と重厚な存在感をあわせ持つウォールナット柄。クラシック、モダン、どちらの空間にも美しく馴染む優れた色調です。

チェリー柄　ミディアム色

ナチュラルな中にも上質感が漂うチェリー柄。やさしい色調となめらかな木目があたたかで落ち着いた印象を創り出します。

エルム柄　ベージュ色

明瞭で美しい木目を持つエルム柄。しっかりとした木質感が味わい深く、あたたかみのあるナチュラル空間を演出します。

オーク柄　ライト色

親しみやすさを感じさせる淡い褐色のオーク柄。表情豊かな木目から生まれる素朴な風合いが、モダンな空間づくりにマッチします。

メープル柄　ペール色

メープル特有の適度なてりと柔らかな木目を表現。明るくあたたかみのある色調で、ナチュラルなインテリア空間づくりに最適です。

アッシュ柄　ホワイト色

アッシュ材特有の繊細な木肌感、きらめき感を活かした仕上げ。木肌部分のパール効果で、より明るく軽やかなイメージを演出します。



Flooring

JNEXIO Jネクシオ

抗　菌 | ワックス不要 | 耐 汚 れ | 耐車イス | 耐擦りキズ | 耐凹みキズ | 耐電気カーペット クラックレス | 床暖房対応

IMAGE PHOTO

特長

◆ワックス不要・抗菌

ワックスがけが不要なフロア。汚れやキズがつきにくく、日頃のお手入れもカンタン。また、表面に安全性の高い抗菌処理を施し、各種細菌の繁殖を抑制します。床を清潔に保ち、お子様やお年寄りのいるご家庭でも安心です。

◆耐汚れ

トップコートに強靭な塗料を施しているため、水や汚れが染込みにくい床材です。食べこぼしなども拭きとれます。

◆耐車イス

車イスを使用してもキズがつきにくい床材です。

◆耐擦りキズ

擦りキズがつきにくくなっています。

◆耐凹みキズ

食器等を落としてもへこみキズがつきにくくなっています。キャスター付きのイスや家具を使用しても基材がへこみにくく、耐久性にも優れています。

◆耐電気カーペット・床暖房対応

床暖房対応で、電気カーペットもご使用いただけます。

■ カラーラインアップ

☐ チェスナット柄：ブラック色

☐ ウォールナット柄：ダーク色

☐ チェリー柄：ミディアム色

☐ エルム柄：ベージュ色

☐ オーク柄：ライト色

☐ メープル柄：ペール色

☐ アッシュ柄：ホワイト色

T-1802-003

階段

ビノイエ階段

抗　菌 | 耐 汚 れ | 耐擦りキズ

IMAGE PHOTO

特長

■ 踏板は溝加工済み。

踏板の、足の裏が当たる部分に溝を彫ることにより、すべりにくくします。歩行感も良く安定した昇り降りができます。踏板段鼻部の視認性も確保しました。

■ 側板・蹴込板はホワイト色もラインアップ。

側板・蹴込板はプレーン柄:ホワイト色も選べます。（巾木・ささら桁もあり）

■ カラーラインアップ

☐ チェスナット柄:ブラック色

☐ ウォールナット柄:ダーク色

☐ チェリー柄:ミディアム色

☐ エルム柄:ベージュ色

☐ オーク柄:ライト色

☐ メープル柄:ペール色

☐ アッシュ柄:ホワイト色

☐ プレーン柄:ホワイト色（踏板・蹴込板のみ）

脱着コーナー部材
（自在タイプ）


脱着手摺受金具
（横付用）

脱着エンドエルボ

NODA

システムキッチン　AS

Ｉ型 本体間口255cm SWK8LH

CG合成によるイメージ画像です。
現場調達品、シリーズ外選定品に関しては表現しておりません。

■ 扉カラー　グループ３

ADシリーズ

KE8Q ｼﾞｪｯﾄﾌﾞﾗｯｸ　GE8Q ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌｫﾚｽﾄ　RE8Q ｶｯﾊﾟｰﾚｯﾄﾞ

AEシリーズ

GE9Q ﾐｽﾄｸﾞﾘｰﾝ　YE9Q ﾐｽﾄｲｴﾛｰ　VE9Q ﾐｽﾄﾍﾞｰｼﾞｭ　PE9Q ﾐｽﾄﾋﾟﾝｸ　WE9Q ﾐｽﾄﾎﾜｲﾄ

AFシリーズ

KE6Q ｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ　BE6Q ﾗﾋﾟｽﾌﾞﾙｰ　RE6Q ｶﾞｰﾈｯﾄﾚｯﾄﾞ

BCシリーズ

AE5Q ｸﾞﾛｯｼｰﾁｰｸ　NE5Q ｸﾞﾛｯｼｰﾁｪﾘｰ　IE5Q ｸﾞﾛｯｼｰﾊﾞｰﾁ

BDシリーズ

AF0Q ｼｮｺﾗｵｰｸ　CF0Q ｳｫﾙﾅｯﾄ

BEシリーズ

UF0Q ﾁｪﾘｰ　NF0Q ﾗｲﾄｵｰｸ　IF0Q ﾁｪｽﾅｯﾄ　HF0Q ｲﾀﾘｱﾝｳｫﾙﾅｯﾄ　CE7Q ｸﾞﾚｲｯｼｭｸﾞﾚｲﾝﾗｲﾄｸﾞﾚｲﾝ　NE7Q ｸﾞﾚｲｯｼｭｸﾞﾚｲﾝﾄﾞｸﾞﾚｲﾝ　IE7Q ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｲﾝ

■ 取手　※取手もお選び頂けます。

Q シルバー ラインQ　U ブラック ラインU　V シャインニッケル ラインV　K シルバー ロングハンドルK　H ブラック ミドルハンドルH　G シャインニッケル ミドルハンドルG　F シルバー ミドルハンドルF

■ ワークトップ　人造大理石

グループ１

QW ﾍﾞｰｼｯｸﾎﾜｲﾄ

■ シンク　ステンレス

ステンレス

スキットシンク

※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット

ナイアガラフロー方式　ステンレス排水口

シンク用キャビネット

スライドストッカー
（ポケットなし）

コンロ用キャビネット

スライドストッカー
（ポケットなし）

食器洗い乾燥機用キャビネット

スライドストッカー　3段引出し
浅型用

人造大理石トップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。

水栓金具

オールインワン浄水栓　ＡＪタイプ・エコハンドル
JFAJ461SYXJG5M

ＩＨヒーター

２口ＩＨ+ラジエント・スタンダードタイプ
（無水両面焼グリル）
CHAS6GJGM

レンジフード

別売品：化粧パネル・金属幕板
※写真は化粧パネルです。

シルバー　加熱機器連動なし

ADRタイプ
ADR934SIRM

食器洗い乾燥機

食器収納点数:40点(約5人分)
運転コース :6コース

浅型タイプ（パネル材仕様）
NP45RS7SJGM

キッチンパネル

油汚れが簡単に落とせて、お手入れしやすい。カラーやデザインのバリエーションも豊富にご用意しています。

引出し仕様

扉を勢いよく閉めても、減速してスーッと静かに閉まる高品位なレールです。

ソフトモーションレール

選べる取手

取手のカラーと形を選んで、コーディネートを自在にアレンジできます。

扉キャッチ機構

揺れを感知すると、ストッパーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛び出しを防ぐ安心機能です。揺れが収まると自動的にロックを解除します。

アンダーストッカー

扉カラー

ワークトップ高さ

カウンター高さ 85cm



ワークトップのおすすめ高さは、
身長(cm)÷２＋５cmが目安です。

扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。



※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST　LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

AG682000455-01

株式会社 LIXIL

システムバスルーム　アライズ

1616サイズ　BMUS-1616LBZ-A+H

LIXIL

CG合成によるイメージ画像です。

浴槽（ルフレトーン）

大理石のような上質な光沢と華やかなきらめきをまとう人造大理石浴槽。

エコアクアシャワー

空気を含んだ大粒の水滴が心地よい超節水シャワー。

まる洗いカウンター（ワイド）

たっぷり置けて、まる洗い カウンター 裏までキレイ。

キレイサーモフロア

スポンジでお掃除ラクラク。寒い冬場でも、冷ヤッとしない。

くるりんポイ排水口

浴槽排水を利用した強いうずが、汚れを流す。

※イラストはイメージ

※効果的な渦流を発生させるためには、浴槽水位が150㎜以上必要です。

サーモバスS

お湯が冷めにくい、浴槽保温材と保温組フタの“ダブル保温”構造。

※イメージ図

フタの形状が実際とは異なります。

換気設備

24：常時換気機能付

100V換気乾燥暖房機

UFD-111A

1600ロング浴槽

浴槽内握りバー〈グレー〉

プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉

洗い場側水栓

クランクレス水栓〈メタルマット調〉

BF-WQ147TX-PU4

シャワーヘッド

カラーバリエーション

□ホワイト　■ブラック

エコアクアシャワー〈メタル調〉

BF-SL6BG-PU/FW1

カウンター

カラーバリエーション

□FW1　■N11　□Y84

まる洗いカウンター（ワイド）

照明

※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。

ネオサークル照明（LEDランプ）

LDA-G1-1A

ミラー

キレイ鏡は特殊コーティングで水や汚れをはじき、シリカ汚れの固着を防ぎます。

キレイ鏡

タテ長ミラー（3080）

KGM-3080S-C

収納

収納棚180W〈クリア〉（2段）

NT-180A(7)-2S/C01+CH

ドア

折り戸[11㎜段差]（800W）

VDY-8002006R(73)/WM

タオル掛

TB-400E-K

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

壁パネルカラー　Lパネルアクセント張り

アクセントパネル 鏡面

HN642 ウッドグレインライト / HN651 シャインウッドホワイト / HN661 チェリー / HN662 ウォールナット / HN663 ダークウォールナット / HN953 トパーズブルー / HN748 組石ホワイト / HN746 組石ベージュ / HN747 組石グレー / HN751 ホワイトストーン / HN752 ブラックストーン / HN481 グリジオセラトン

HN491 テオブロストーン / HN735 ストーンモザイクダーク / HN461 ボテチーノベージュ / HN194 ボトルグリーン / HN191 ブルーシャンブルー / HN983 青磁リーフ / HN984 グリーンリーフ / HN952 アクアブルー / HN954 モザイクアクア / HN932 シルキーステッチ / HN933 ストーンルージュ / HN951 フラワーシーン

アクセントパネル HT

HT531 ウェーブホワイト / HT532 ウェーブピンク / HT311 クリエベール / HT312 クリエモカ / HT541 ランダムウッド / HT241 オンダガタライト / HT242 オンダガタライトベール

ベースパネル

LE701 ホワイト(EB) / LE301 ホワイト(マット)

浴槽カラー　ルフレトーン

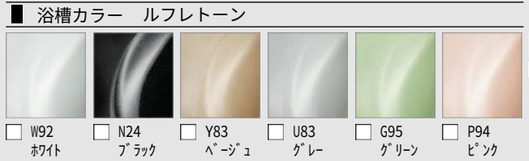

□W92 ホワイト　□N24 ブラック　□Y83 ベージュ　□U83 グレー　□G95 グリーン　□P94 ピンク

エプロンカラー

□FW1 ホワイト　□N11 ブラック　□Y84 ベージュ

床カラー　キレイサーモフロア 単色



□N86 ホワイト　□Y71 ベージュ　□U61 グレー

ECO FIRST　LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

AG682000455-01

株式会社 LIXIL

洗面化粧台　MV

間口750㎜　VJHT-755SY/MVJ1-753TXSU

INAX

CG合成によるイメージ画像です。

扉カラー　ハイグレード

☐ LD2
ｸﾘｴﾀﾞｰｸ

☐ LP2
ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ

☐ LM2
ｸﾘｴﾓｶ

☐ YS2
ｸﾞﾛｽﾎﾜｲﾄ

☐ HD2
ﾃﾞｨｰﾌﾟｸﾞﾚｰ

☐ HP2
ﾊﾟｽﾃﾙﾋﾟﾝｸ

カウンターカラー

☐ H
ﾌﾟﾚｰﾝﾈｵﾎﾜｲﾄ

キレイアップカウンター

バックガードがミラー下までありシンクボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面容量は16Lの大容量です。

※写真はイメージです。

バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。

カウンターは仮置きスペースにピッタリ。
※間口によりスペースが変わります。

奥行500㎜とコンパクトなので動作スペースが広がります。

キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまらないのでお掃除簡単です。

吐水切替

シャワー吐水

整流吐水

ホース収納式

ホースを引き出して、ボウル手前に水を流すこともできます。

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。

お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

新てまなし排水口

お手入れ簡単仕様でキレイをキープ！

化粧台本体



引出タイプ
VJHT-755SY/LD2H

ミラーキャビネット

3面鏡（全収納・スタンダードLED）
MVJ1-753TXSU

スタンダードLED

長寿命・省電力のスタンダードLED。従来の蛍光灯と比べて約59%の省エネです。

3面鏡トレイアレンジ

5㎝刻みで高さを自由にアレンジ。入れるものの高さにピッタリ合わせられます。

取っ手タイプ

取っ手レス仕様

低ホルムアルデヒド最高等級

F☆☆☆☆

下地材を含むすべての木質系材料

建築基準法（シックハウス対策）が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST
LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

AG682000455-01

株式会社 LIXIL

ベーシアハーモLタイプ

BC-BL10S/BW1　DT-BL113G/BW1

INAX

※窓は参考例です。
0.5坪プラン（780×1,690mm）　CG合成によるイメージ画像(壁：エコカラット)です。

2年保証 1年延長保証 3年間安心

HYPER KILAMIC　SIAA ISO22196 for KOHKIN

機能一覧

■■■ キレイ機能 ■■■	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)	ノズル位置調節	
ﾊｲﾊﾟｰｷﾗﾐｯｸ(ISO抗菌準拠)	■■■ エコ機能 ■■■	■■■ 快適機能 ■■■	
パワーストリーム洗浄	超節水ECO5（大5L、小3.8L）	ﾌﾙｵｰﾄ便器洗浄(男子小洗浄なし)	
お掃除リフトアップ（手動）	スーパー節電	リモコン便器洗浄	
鉢内スプレー	ワンタッチ節電(8h)	Wパワー脱臭	
女性専用レディスノズル	電源スイッチ	暖房便座	
スッキリノズルシャッター	■■■ 洗浄機能 ■■■	スローダウン便座	
ノズルそうじ	おしり洗浄（泡ジェット洗浄）	便座ヒーターオートOFF	
ノズルオートクリーニング	おしりワイド洗浄	着座センサー	
ノズル先端着脱	おしりマッサージ洗浄	リモコン	
キレイ便座	ビデ洗浄（泡沫ソフト）	点字対応　※ｽﾏｰﾄﾘﾓｺﾝは対応なし	
便フタワンタッチ着脱	ワイドビデ洗浄		

カラーバリエーション



□ BW1 ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ　□ BN8 ｵﾌﾎﾜｲﾄ　□ LR8 ﾋﾟﾝｸ　□ BB7 ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

リモコンデザイン

壁リモコン

キレイ機能

パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状

フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーキラミック

キズ、汚れに強く、
銀イオンパワーで細菌の繁殖も抑えます。

SIAA ISO22196 for KOHKIN

キズ汚れに強い

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、汚れの付着を軽減します。



汚物汚れに強い



お掃除ラクラク

お掃除リフトアップ

真上にしっかり上がるから、お掃除できなかったすき間汚れが奥まで楽に拭き取れて、気になるにおいの元もカットします。

キレイ便座

汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。

トイレ手洗

ハンドル水栓

［0.4坪～］コンパクトでも掃除道具が収納。狭いトイレ空間をさらに充実活用できます。

カラーバリエーション

	WAW	WAN	LPW	LPN	LDW	LDN	LLW	LLN	LMW	LMN
扉	WA		LP		LD		LL		LM	
手洗器	BW1	BN8	BW1	BN8	BW1	BN8	BW1	BN8	BW1	BN8

コフレルスリム（壁付）ハンドル水栓タイプ
YL-DA82SCHB/LDW(色仮決)

紙巻器

カラーバリエーション

□WA □BW1 □BN8 □LR8 □BB7

棚付2連紙巻器
CF-AA64/BW1

しっかりエコ

大洗浄5L、小洗浄3.8Lの「超節水ECO5トイレ」。従来品※（大13L）と比べ、**約69%**の節水を実現。　※1989～2001年発売品

【試算条件】4人家族(男性2人・女性2人)で、大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合。

停電対応

停電の際にも手動で便器の水を流すことができます。

鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れを付きにくくするのでお掃除もラクラク。

コンパクトなフォルム

前出寸法を720mmに抑え、曲線を生かしたデザインとすることでコンパクトなフォルムを実現しました。

フルオート便器洗浄

着座時間に応じて大・小切替。便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST　LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

AG682000455-01

株式会社 LIXIL

LN便器

BC-181S/BW1　DT-4840/BW1

INAX

写真はカタログによるイメージです。
見積内容とは異なりますので、ご注意ください。

2年保証　HYPER KILAMIC　SIAA ISO22196 for KOHKIN

機能一覧

■■■ キレイ機能 ■■■		ワンタッチ節電(8h)	
ﾊｲﾊﾟｰｷﾗﾐｯｸ(ISO抗菌準拠)		電源スイッチ	
女性専用レディスノズル		■■■ 洗浄機能 ■■■	
ノズルそうじ		おしり洗浄（泡ジェット洗浄）	
ノズルオートクリーニング		おしりマッサージ洗浄	
ノズル先端着脱		ビデ洗浄（泡沫ソフト）	
キレイ便座		■■■ 快適機能 ■■■	
本体スライド着脱		暖房便座	
便フタワンタッチ着脱		スローダウン便座	
抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)		便座ヒーターオートOFF	
■■■ エコ機能 ■■■		着座センサー	
W節水（大8L、小6L）		点字対応	

カラーバリエーション



□ BW1 ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ　□ BN8 ｵﾌﾎﾜｲﾄ　□ LR8 ﾋﾟﾝｸ　□ BB7 ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

ハイパーキラミック

キズ汚れに強く、銀イオンパワーの抗菌効果。 ハイパーキラミック HYPER KILAMIC

便器の表面にキズがつくとそこに汚れが溜まりやすくなります。ハイパーキラミックは高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、汚れの付着を軽減します。

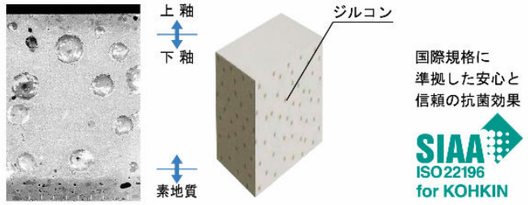

国際規格に準拠した安心と信頼の抗菌効果
SIAA ISO22196 for KOHKIN

汚物汚れに強い

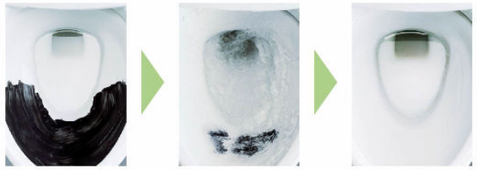

擬似汚物を塗布　洗　浄　洗 浄 後

しっかり洗浄

上から100％流して汚れを残さずしっかり洗浄。

便器底のゼットロから出る洗浄水を無くし、上から100％ぐるりと流す強力な洗浄方式により、便器内の汚れをまるごと洗い流します。

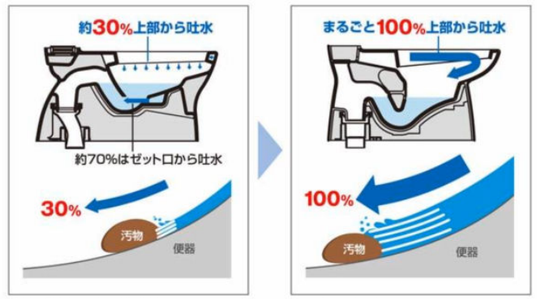

従来型ゼット口付便器　Lセレクション

シャワートイレ

快適機能がいっぱい。使いやすさにこだわったシャワートイレ。

カラーバリエーション
□ BW1　□ BN8
□ LR8　□ BB7

※写真はCW-H42グレードです。

Hシリーズ
CW-H41/BW1

埋込収納棚

カラーバリエーション
□WA
□LP
□LD
□LL
□LM

埋込収納棚（紙巻器付）
TSF-211U/WA

タオルリング

タオルリング（塗装）
KF-AA70P

キレイ便座

つなぎ目をなくし、さらに便座裏の防汚処理で、お掃除ラクラク。

女性専用『レディスノズル』

女性にやさしいビデ専用ノズル。

本体スライド着脱

両手で手前に引き出すように、本体を手元にスライド。タンクとのすき間が拭きやすくなります。

ノズルオートクリーニング

使用前後にノズルをたっぷりのお湯で洗います。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST　LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

AG682000455-01

株式会社 LIXIL

新しい幸せを、わかすこと。
NORITZ

高効率ガスふろ給湯器 エコジョーズ

なのはなハウジング標準仕様

24号オート／屋外壁掛形 | GT-C2462SAWX BL | 2018/6/5

エコ＊リラ＊キレイ

GT-C2462SAWXBL

新外装色プレシャスシルバー

高級感のあるメタリックカラー仕上げ。
サテン調の落ち着いた質感は幅広い住宅外壁にマッチします。

【プレスライン】

【ノーリツロゴ刻印】

【フランジ幅減少】

汚れや色あせが目立ちにくいカラーのため、
永く、キレイな外装でお使いいただけます。

シルバーカラー鋼板

耐腐食性に優れたカラー鋼板を使用。
犠牲防食作用により端面も防錆仕様に。

シンメトリーデザイン

安定感・信頼感を感じていただけるよう
左右対称のデザインへ。

＊スイッチを大きく、イラストでわかりやすく＊

シンプルリモコン
RC－B001マルチセット

台所リモコン

台所リモコンから追いだきできます。

浴槽の現在温度を表示できます

浴室リモコン

浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らして呼び出せます。

お子さまから高齢者の方まで、みんなが操作しやすく。

＊大きなスイッチと、動作を文字とイラストで表現。

＊給湯温度、湯量、ふろ温度でそれぞれ独立したスイッチを設け、使い勝手を向上。

グリーン購入法適合商品

屋外壁掛形　シンプル（オート）タイプ

スイッチポンでお湯はり開始、自動ストップ、「自動保温」までこなしま

オートタイプ（自動）

● 前日の残り湯がある状態でそのまま沸かすとあふれたり湯量がバラつきます。
● 残り湯の温度と設定温度が５℃以内の時、「ふろ自動」スイッチを押しても、 お湯は沸きますが湯量は少し増えるだけです。

がまんしないエコ生活機能搭載

＊年間ランニングコストの比較

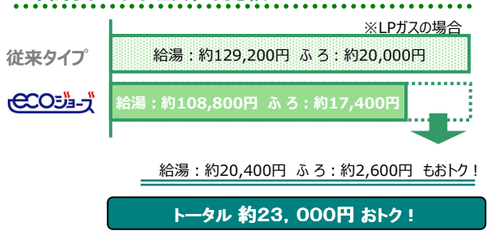

＊もったいないを再利用。
給湯も追いだきも省エネです。

＊年間Co2削減量257Kg-Co2は、
杉の木18本が1年に吸収する
Co2と同じ量です。

1年間で257Kg-Co2削減！



エコジョーズは毎日使うだけで、従来に
比べてCO2を約１５%削減します。
ＬＰガスで257kg-CO2／年

● 試算データは、LPガス：16.6円/kWh、使用条件は弊社設定です。 詳しくはカタログをご参照下さい。

湯温が変わらず、たっぷり給湯 <パワフル＆快適な給湯性能>

Q機能 <湯温変化のない快適なシャワーを実現！>

＊出湯・止水のたびに湯温が変化する「冷水サンドイッチ現象」を防ぎます。

Q-TEC制御

シャワーでよく使う40℃付近での
冷水サンドイッチ現象に効果を発揮します。

PRO-TECメカ

温水ほぼ全温度域で不快な冷水サンドイッチ現象を
防止する最も進んだ制御方式です。

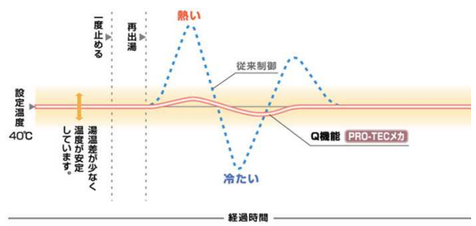

低温度出湯

＊夏場におすすめ。入浴スタイルもエコで涼しげ。

PRO-TECメカの機能を応用し、
35℃、32℃といった低温度での出湯が可能！

※夏場など水温が高い場合、出湯量が少ない場合、
低温度のお湯が出せない場合があります。
（従来の最低出湯温度は37℃）

ターボ給湯

＊最大出湯量が２５%アップ。

主に水温が高くなる夏場、設定温度が低めのときに
威力を発揮します。

インターホン

テレビドアホン
VL－SE30XL （電源直結式）

録画機能付きシンプルなテレビドアホン

親機 約3.5型 カラー液晶画面 | 玄関子機 1台 | 室内モニター 2台（親1台 増設モニター1台）

基本システムセット（各1台）
カメラ玄関子機
モニター親機
●モニター親機は単品販売をしておりません。

室内通話★ | モニター機能
録画機能（静止画） | 住宅用火災警報器連動★

★印はオプション機器が必要です。
※増設モニター設置可能（VL-V632K）

カメラ玄関子機
VL-V522L-S

2

モニター親機

↑AC100V

【別売品】増設モニター

↑AC100V

増設モニター（露出タイプ）
VL-V632K（電源コード式）
●電源コードを外すと電源直結式になります。

自動で動画・保存！

留守中の来訪者画像をモニター親機に
自動で録画・保存（静止画：30件）できる
録画機能を内蔵。
帰宅後、モニター画面で確認できます。

1枚録画
30件



火災警報器と連動・通知機能

接続した住宅用火災警報器が
火災を検知すると、親機や子機が
通知音と画面表示（赤点灯）で
お知らせします。

●別途、移報接点アダプタが必要です。

増設モニターで2階でも来客応対可能

増設モニターの設置で2階でも来客応対可能。
室内通話もできます。

接続イメージ図

●VL-V632Kで録画の再生はできません。●ドアホン通話転送はできません。

Panasonic

換気扇設備のご提案

第３種【24時間換気・パイプファンシステム】

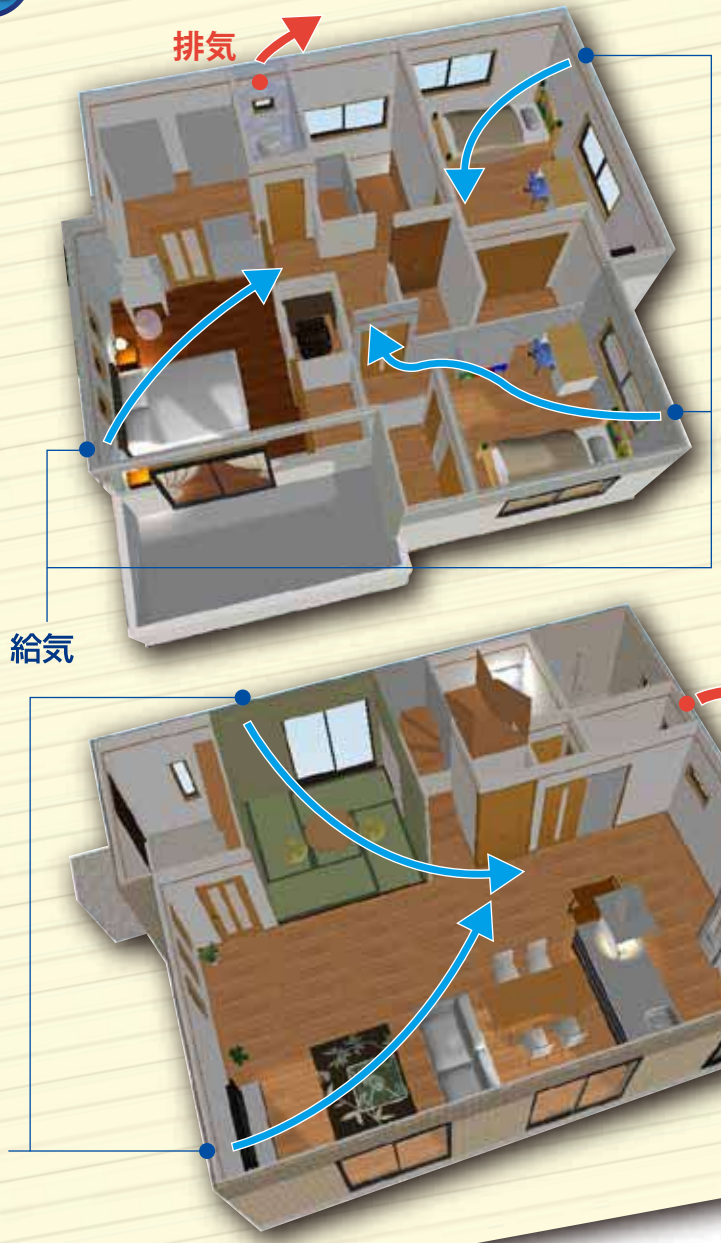

● 排気用　換気扇・換気フード

PFS1-100AH1
（高須産業）

PFS1-100
（高須産業）

TR-100HL-T
【クリア】
（更科製作所）

● 給気用　換気扇・換気フード

SPR-100FC
【ホワイト】
（更科製作所）

TR-100HL-T
【クリア】
（更科製作所）

■ LED基本照明 ■

2019/11改訂 DAIKO

ポーチライト

電球色 2700K・Ra82
OSD-38377 Y
（ランプ付）
防雨・防湿形
壁付・門柱取付兼用
カバー回転式

定格光束	130ℓm	消費電力	4.2W

LED電球 4.2W(E17)
白熱灯60W相当
• プラスチック 黒塗装
• アクリル 乳白(マット)
• 巾130 高125 出135㎜ 0.5kg • 7VA
■AC100V ■光源寿命40,000時間
■調光器併用不可
壁付性
LED交換可能

電球色 2700K・Ra82
OSD-38379 Y
（ランプ付）
防雨・防湿形
壁付・門柱取付兼用
カバー回転式

定格光束	130ℓm	消費電力	4.2W

LED電球 4.2W(E17)
白熱灯60W相当
• プラスチック シルバー塗装
• アクリル 乳白(マット)
• 巾130 高125 出135㎜ 0.5kg • 7VA
■AC100V ■光源寿命40,000時間
■調光器併用不可
壁付性
LED交換可能

電球色 2700K・Ra82
OSD-38375 Y
（ランプ付）
防雨・防湿形
壁付・門柱取付兼用
カバー回転式

定格光束	130ℓm	消費電力	4.2W

LED電球 4.2W(E17)
白熱灯60W相当
• プラスチック 白塗装
• アクリル 乳白(マット)
• 巾130 高125 出135㎜ 0.5kg • 7VA
■AC100V ■光源寿命40,000時間
■調光器併用不可
壁付性
LED交換可能

電球色 2700K・Ra82
OSD-37170
（ランプ付）
防雨・防湿形
天井・壁付柱取付兼用
カバー回転式

定格光束	370ℓm	消費電力	4.2W

LED電球 4.2W(E17)
白熱灯60W相当
• アクリル 乳白(マット)
• 径□120 出130㎜ 0.3kg • 7VA
■AC100V ■光源寿命40,000時間
■調光器併用不可
非常性
LED交換可能

電球色 2700K・Ra80
OSD-39066 Y
（ランプ付）
防雨・防湿形
カバー留め具式

定格光束	370ℓm	消費電力	4.9W

LED電球 4.9W(E26)
白熱灯60W相当
• プラスチック グレー(マット)
• アクリル 乳白(マット)
• 巾100 高280 出90㎜ 0.6kg • 9VA
■縦長付・横長付兼用 ■AC100V
■光源寿命40,000時間 ■調光器併用不可
LED交換可能

電球色 2700K・Ra83
OSD-5102 YW
（LED内蔵）
60° ベース
0.1m 近接照度

定格光束	440ℓm	消費電力	5.2W

LED LED 5.2W
白熱灯60W相当
• アルミダイカスト 白塗装 • アクリル 乳白(マット)
• 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78㎜ 0.4kg
• 9VA
■傾斜天井にも使用可能(55°まで)
■拡散パネル付 ■AC100V
■光源寿命60,000時間
■取付可能天井厚5～25㎜
■調光器併用不可
埋込穴 100
埋込必要高 80
防雨形
温度保護機能付
LED交換不可

玄関ホール

電球色 2700K・Ra82
OSD-40578 Y
（ランプ付）
カバーネジモーガル式

定格光束	400ℓm	消費電力	4.2W

LED電球 4.2W(E17)
白熱灯60W相当
• アクリル 乳白(マット)
• 径φ105 高125㎜ 0.2kg • 7VA
■傾斜天井にも使用可能(45°まで)
■AC100V ■光源寿命40,000時間
■調光器併用不可
LED交換可能

電球色 2700K・Ra83
OSD-39067 Y
（LED内蔵）
天井付・壁付兼用
カバー回転式

定格光束	490ℓm	消費電力	6.5W

LED LED 6.5W
白熱灯60W相当
• プラスチック 白 • アクリル 乳白(マット)
• 径φ120 高37㎜ 0.3kg • 11VA
■拡散パネル付 ■AC100V
■光源寿命50,000時間 ■調光器併用不可
天井・壁付
LED交換不可

電球色 2700K・Ra83
OSD-5102 YW
（LED内蔵）
60° ベース
0.1m 近接照度

定格光束	440ℓm	消費電力	5.2W

LED LED 5.2W
白熱灯60W相当
• アルミダイカスト 白塗装 • アクリル 乳白(マット)
• 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78㎜ 0.4kg
• 9VA
■傾斜天井にも使用可能(55°まで)
■拡散パネル付 ■AC100V
■光源寿命60,000時間
■取付可能天井厚5～25㎜
■調光器併用不可
埋込穴 100
埋込必要高 80
防雨形
温度保護機能付
LED交換不可

洗面所

電球色 2700K・Ra83
OSD-5102 YW
（LED内蔵）
60° ベース
0.1m 近接照度

定格光束	440ℓm	消費電力	5.2W

LED LED 5.2W
白熱灯60W相当
• アルミダイカスト 白塗装 • アクリル 乳白(マット)
• 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78㎜ 0.4kg
• 9VA
■傾斜天井にも使用可能(55°まで)
■拡散パネル付 ■AC100V
■光源寿命60,000時間
■取付可能天井厚5～25㎜
■調光器併用不可
埋込穴 100
埋込必要高 80
防雨形
温度保護機能付
LED交換不可

廊下

電球色 2700K・Ra83
OSD-5102 YW
（LED内蔵）
60° ベース
0.1m 近接照度

定格光束	440ℓm	消費電力	5.2W

LED LED 5.2W
白熱灯60W相当
• アルミダイカスト 白塗装 • アクリル 乳白(マット)
• 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78㎜ 0.4kg
• 9VA
■傾斜天井にも使用可能(55°まで)
■拡散パネル付 ■AC100V
■光源寿命60,000時間
■取付可能天井厚5～25㎜
■調光器併用不可
埋込穴 100
埋込必要高 80
防雨形
温度保護機能付
LED交換不可

流し元

昼白色 5000K・Ra83
OSD-38729 W
（LED内蔵）
壁付・棚下付兼用
カバーはめこみ式
対面キッチン対応

定格光束	830ℓm	消費電力	8.3W

LED LED 8.3W
明るさFL20W相当
• 鋼板 白塗装 • プラスチック 白(マット)
• アクリル 乳白(マット)
• 巾65 長485 高95㎜ 0.9kg • 14VA
■スイッチ付(点滅) ■AC100V
■光源寿命40,000時間
■調光器併用不可
壁下・壁付
LED交換不可

電球色 2700K・Ra83
OSD-5102 YW
（LED内蔵）
60° ベース
0.1m 近接照度

定格光束	440ℓm	消費電力	5.2W

LED LED 5.2W
白熱灯60W相当
• アルミダイカスト 白塗装 • アクリル 乳白(マット)
• 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78㎜ 0.4kg
• 9VA
■傾斜天井にも使用可能(55°まで)
■拡散パネル付 ■AC100V
■光源寿命60,000時間
■取付可能天井厚5～25㎜
■調光器併用不可
埋込穴 100
埋込必要高 80
防雨形
温度保護機能付
LED交換不可

勝手口

電球色 2700K・Ra80
OSD-39066 Y
（ランプ付）
防雨・防湿形
カバー留め具式

定格光束	370ℓm	消費電力	4.9W

LED電球 4.9W(E26)
白熱灯60W相当
• プラスチック グレー(マット)
• アクリル 乳白(マット)
• 巾100 高280 出90㎜ 0.6kg • 9VA
■縦長付・横長付兼用 ■AC100V
■光源寿命40,000時間 ■調光器併用不可
LED交換可能

電球色 2700K・Ra83
OSD-40038 Y
（LED内蔵）
防雨・防湿形
天井付・壁付兼用
カバーネジ込式

定格光束	420ℓm	消費電力	6.5W

LED LED 6.5W
白熱灯60W相当
• アルミダイカスト 白塗装 • アクリル 乳白
• 径φ110 出55㎜ 0.4kg • 11VA
■AC100V ■光源寿命40,000時間
■調光器併用不可
天井・壁付
LED交換不可

トイレ

電球色 2700K・Ra83
OSD-39359 Y
天井付・壁付兼用
（LED内蔵）

定格光束	370ℓm	消費電力	6.5W

LED LED 6.5W
白熱灯60W相当
• アルミダイカスト 白塗装
• アクリル 乳白(マット)
• 径・巾85 出45㎜ 0.3kg • 11VA
■密閉型 ■AC100V
■光源寿命40,000時間 ■調光器併用不可
天井・壁付
LED交換不可

電球色 2700K・Ra82
OSD-40578 Y
（ランプ付）
カバーネジモーガル式

定格光束	400ℓm	消費電力	4.2W

LED電球 4.2W(E17)
白熱灯60W相当
• アクリル 乳白(マット)
• 径φ105 高125㎜ 0.2kg • 7VA
■傾斜天井にも使用可能(45°まで)
■AC100V ■光源寿命40,000時間
■調光器併用不可
LED交換可能

電球色 2700K・Ra83
OSD-5102 YW
（LED内蔵）
60° ベース
0.1m 近接照度

定格光束	440ℓm	消費電力	5.2W

LED LED 5.2W
白熱灯60W相当
• アルミダイカスト 白塗装 • アクリル 乳白(マット)
• 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78㎜ 0.4kg
• 9VA
■傾斜天井にも使用可能(55°まで)
■拡散パネル付 ■AC100V
■光源寿命60,000時間
■取付可能天井厚5～25㎜
■調光器併用不可
埋込穴 100
埋込必要高 80
防雨形
温度保護機能付
LED交換不可

階段

電球色 2700K・Ra83
OSD-40036 Y
カバー化粧ネジ式
（LED内蔵）

定格光束	450ℓm	消費電力	5.2W

LED LED 5.2W
白熱灯60W相当
• アクリル 乳白(マット)
• 巾135 高130 出85㎜ 0.4kg • 9VA
■密閉型 ■AC100V
■光源寿命40,000時間 ■調光器併用不可
LED交換不可

電球色 2700K・Ra83
OSD-38241 YE
（LED内蔵）

定格光束	490ℓm	消費電力	6.5W

LED LED 6.5W
白熱灯60W相当
• 鋼板 白塗装
• 径□75 出65㎜ 0.3kg • 11VA
■上下面開放 ■AC100V
■光源寿命40,000時間 ■調光器併用不可
LED交換不可